

Descriptif

Les Purgeurs d'air à flotteur Flexvent en laiton s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération.

Ils sont préconisés pour les installations domestiques.

Bouchon antifuites avec bagues d'étanchéité à expansion.


Grande distance entre l'eau et le mécanisme de fermeture d'où un risque d'encrassement réduit.




Température de travail maximum selon EN13445	-10°C jusqu'à 120°C
Pression de travail maximum selon EN13445	0,2 bar jusqu'à 12 bar
Conditions normales de température	-10°C jusqu'à 90°C
Conditions normales de pression	0,2 bar jusqu'à 6 bar
Pourcentage maximum de glycol	50%
Température ambiante maximum	-10°C jusqu'à 80°C



Dimensions

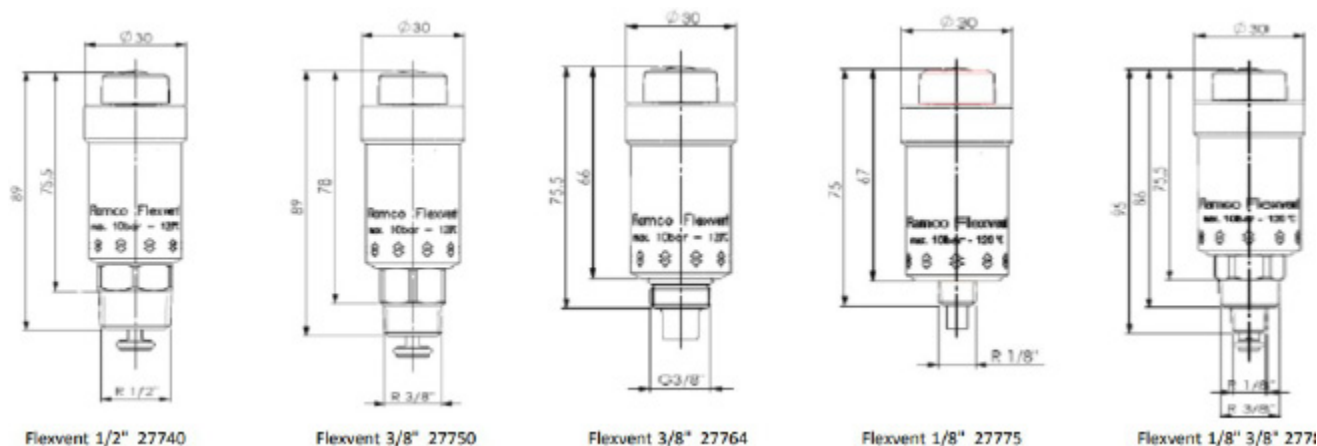

Capacité de purge

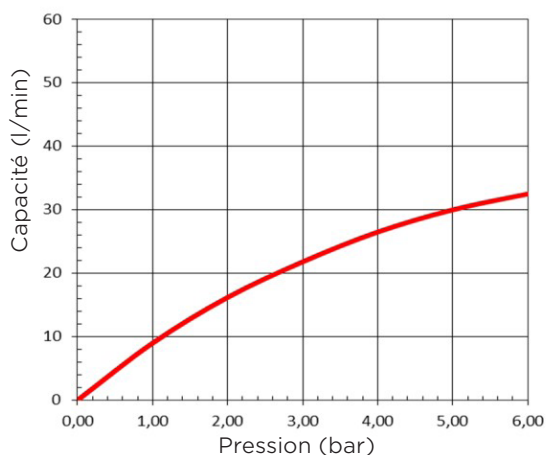

Aalberts hydronic flow control - Flamco

77 boulevard de la bataille de Stalingrad / Parkview bât. A / 69100 Villeurbanne / France

+33 (0) 986 000 403 / fr.info@aalberts-hfc.com / aalberts-hfc.com / flamco.aalberts-hfc.com

© 2023 Flamco. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.